



## RACK PAREDE

- Produto de fabricação Fibracem;
- Fácil instalação em parede.



O Rack Parede Fibracem foi desenvolvido para acomodação e proteção de equipamentos e acessórios ópticos eletrônicos com padrão 19". Utilizado em ambientes internos (*indoor*), proporciona economia de área útil por ser fixado em parede. Fornecido com um par de planos de fixação no padrão ETSI, possui furação para entrada de cabos no teto e na base (100 x 57 mm) e duplo sistema de ventilação (ventiladores não fornecidos).

### Fornecido nos modelos

- RACK PAREDE 4U P350
- RACK PAREDE 4U P450
- RACK PAREDE 4U P550
- RACK PAREDE 6U P350
- RACK PAREDE 6U P450
- RACK PAREDE 6U P550
- RACK PAREDE 8U P350
- RACK PAREDE 8U P450
- RACK PAREDE 8U P550
- RACK PAREDE 12U P350
- RACK PAREDE 12U P450
- RACK PAREDE 12U P550
- RACK PAREDE 16U P450
- RACK PAREDE 16U P550

### Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100  
IEC 60297-3-105

## Grau de proteção

IP 20

## Garantia

12 Meses

## Fornecimento

### Composição

Estrutura soldada, lateral direita e esquerda, porta, planos de fixação e kit fixação.

### Material

Porta em vidro temperado, demais peças fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1006/ 1008.

### Cor

Pintura eletrostática microtexturizada (preto) ou RAL 7035.

## Acessórios inclusos

- 6 Buchas de Nylon S8;
- 6 Parafusos Philips AA 4,8 x 50 (Cabeça panela).

## Aplicações

Ex. Utilização em ambiente interno

## Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

BDJ.00037	<a href="#">BANDEJA 1U DE FIXAÇÃO SIMPLES</a>
DIO.00652	<a href="#">DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 12 FIBRAS FIT CRISTAL</a>
ARK.00044	<a href="#">GUIA DE CABO 1U HORIZONTAL</a>


## Dimensões

ALTURA (U)	CAPACIDADE TOTAL (Kg)	PROFUNDIDADE ÚTIL (mm)	PROFUNDIDADE (mm) (P)	LARGURA (mm) (L)	ALTURA (mm) (A)	PESO (Kg)
4U	20	284	350	525	201	6,6
		384	450			7,8
		484	550			8,9
6U	30	284	350	525	288	7,8
		384	450			9,0
		484	550			10,2

ALTURA (U)	CAPACIDADE TOTAL (Kg)	PROFUNDIDADE ÚTIL (mm)	PROFUNDIDADE (mm) (P)	LARGURA (mm) (L)	ALTURA (mm) (A)	PESO (Kg)
8U	40	284	350	525	377	9,1
		384	450			10,5
		484	550			11,8
12U	60	284	350	525	558	12,5
		384	450			14,0
		484	550			15,6
16U	60	384	450	525	736	22,1
		484	550			27,3

### Desenho técnico (mm)

Vista frontal

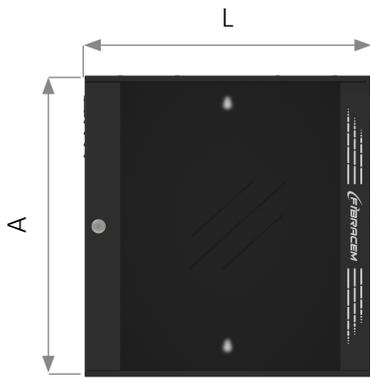

Vista lateral



Vista superior

